



Artikelnummer: 15HD7W

# 15 Zoll Monitor (Weiß)

Dieser weiße 15-Zoll-Monitor bietet eine erstklassige Full-HD-Bildqualität mit naturgetreuen Farben. Der Monitor verfügt über ein klares und gestochen scharfes LED-IPS-Panel mit einem exzellenten 178°-Betrachtungswinkel. Weiterhin ist der Beetronics 15HD2W mit HDMI-, VGA-, BNC- und RCA-Cinch-Anschlüssen ausgestattet und zur Wand- sowie Tischmontage geeignet.


- ✓ 1920 x 1080 Auflösung (Full HD)
- Anschlüsse: HDMI, VGA, BNC, RCA-Cinch
- Montage: Wand- und Tischmontage
- ✓ Außenmaße: 372 x 232 x 33 mm











© 2025 Beetronics

1



# **Allgemeines**

Hersteller	Beetronics
Artikelnummer	15HD7W
Vorgängermodell	15HD2W
Produktbezeichnung	15 Zoll Monitor (Weiß)
Garantie	2 Jahre
Bedienungsanleitung	PDF herunterladen
Kurzanleitung	PDF herunterladen

#### **Panel**

Bilddiagonale	15.6 Zoll (396 mm)
Paneltyp	IPS-LCD
Seitenverhältnis	16:9 (4:3 einstellbar)
Reaktionszeit	10 ms
MTBF	50.000 Stunden
Native Auflösung	1920 x 1080
Unterstützte Auflösungen	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Pixels pro Zoll	146 PPI
Hintergrundbeleuchtung	LED
Helligkeit	400 cd/m2
Kontrast	700:1
Farbübertragung	PAL/NTSC/SECAM
Betrachtungswinkel	178° Horizontal, 178° Vertikal

© 2025 Beetronics





#### **Anschlüsse**

HDMI	1x
VGA	1x
BNC (CVBS)	1x
RCA-Cinch Video	1x
USB-A	1x integrierter USB-Mediaplayer
Audio-Ausgang (3.5mm)	1x

#### Größe und Gewicht

Farbe	Weiß
Abmessungen (ohne Standfuß)	372 x 232 x 33 mm
Bildfläche	344 x 194 mm
Gewicht	1000 Gramm (1600 Gramm mit Standfuß)

# Eigenschaften und Funktionen

Ton	Eingebauter Lautsprecher
Tastensperre	Bedienknöpfe können blockiert werden
Auto-An	Automatisch einschalten bei Strom / Signal
Dimmen	Helligkeit ist dimmbar
Bild spiegeln	Das Bild kann horizontal und vertikal gespiegelt werden
Ausrichtung	Querformat, Hochformat, Face-Up
USB-Mediaplayer	Der Monitor verfügt über einen integrierten USB-Mediaplayer.







# **Energie**

Eingangsspannung	DC 9-36V
Energieverbrauch	13 W (Betrieb), 0.4 W (Standby)
Spannungsversorgung	Extern DC (Netzteil enthalten)
Netzteil	Input: AC100-240V, 50/60Hz , Output: 19V-1.5A
Netzteil-Stecker	DC-Hohlstecker 2.1 mm x 5.5 mm

## **Umgebung**

Max. kontinuierliche Betriebszeit	24/7
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C
Betriebsfeuchtigkeit	10% - 90% nicht-kondensierend

## Montage

Wandmontage	⊗ VESA 75x75mm
Einbau	⊗ Möglich, kein Zubehör verfügbar
Standfuß	⊗ Verstellbar und abnehmbar

#### Konformität

Standards & Zertifizierungen	CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, e-Mark, SAE J1113, EN50155, EN45545-2, EN60601-1 (erfordert PSU1-MED), EN60601-1-2 (erfordert PSU1-MED), CCC, CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)
------------------------------	--

# Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	Monitor, Fußständer, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung







#### Kompatibles Zubehör

Rack-Montage	Kompatibel mit 19-Zoll-Rack-Mount-Kit (RMK2)
Wand-Montage	Kompatibel mit flacher Wandhalterung (VWB1)
Standfuß	VDK4 im Lieferumfang enthalten



© 2025 Beetronics



BeetronicsTelefBadenerstrasse 549Fax:8048 ZürichE-maSchweizWeb:

Telefon: +41 43 50 80 772


Fax: +41 43 50 80 801


E-mail: info@beetronics.ch


Web: www.beetronics.ch


5


# **O** beetronics






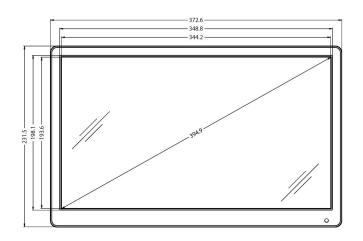







© 2025 Beetronics

